רשימת עדכונים			
1	התאמה לאופני מדידה	27.08.24	תומר
מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם

הערה : קוטר הצינורות בהתאם לכתב הכמיות והתוכניות המפורטות

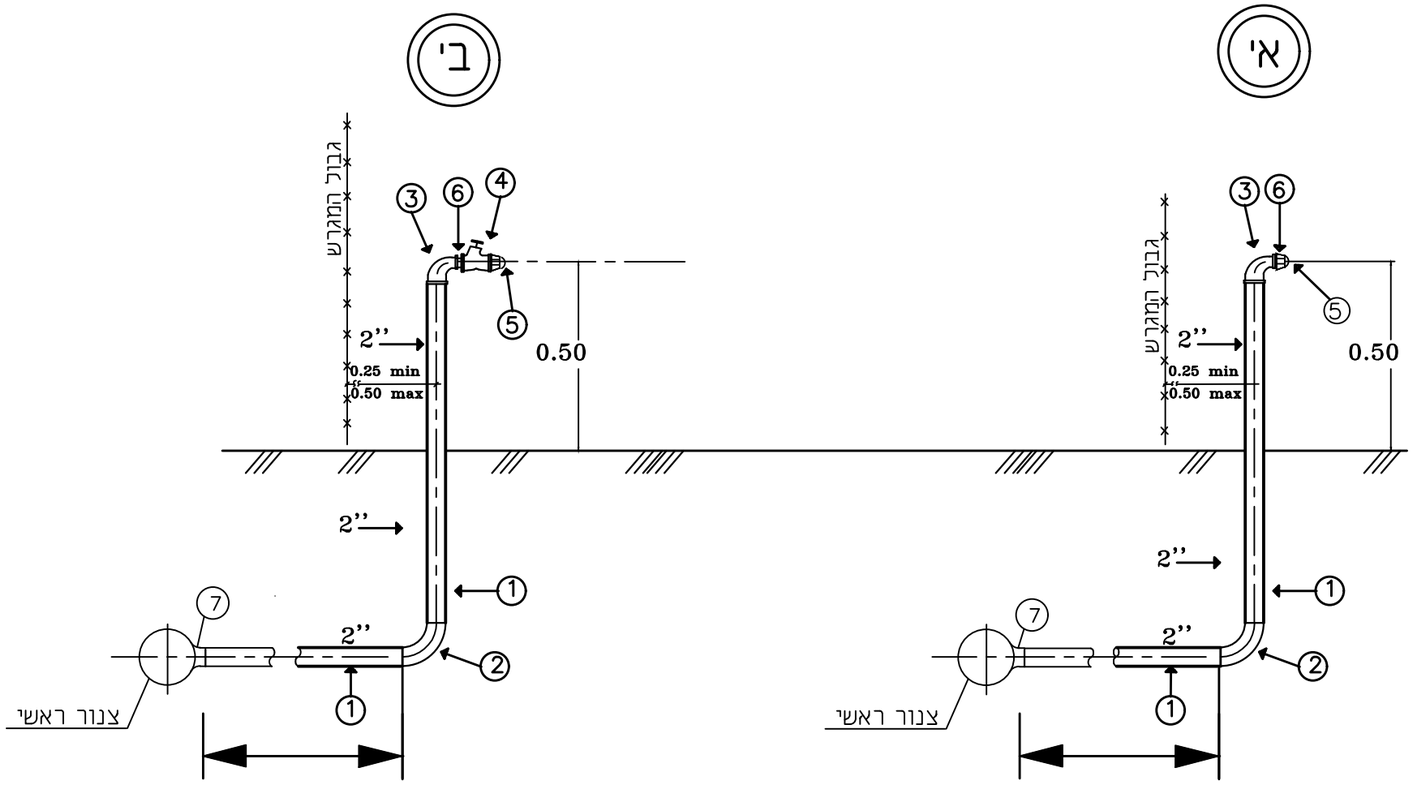

סקדיום 40

N	האביזרים		כמות
1	קטע צנור פלדה ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית לפי המפרט	2"	–
2	קשת 90° לרתוך- סקדיול 40	2"	1
3	זוית מעבר עם הברגה פנימית	2"×1"	1
4	מגוף אלכסוני	1"	1
5	פקק	1"	1
6	ניפל כפול	1"	1
7	הסתעפות טע חרושתי		

* כל האביזרים כלולים במחיר היחידה
* חיבור לקו ראשי קיים כלול במחיר היחידה
* שיקום והשבת המצב לקדמותו כלול במחיר היחידה
* הכנה לחיבור ללא מגוף ישלום לפי סעיפי הכנה לחיבור ויופחת מחיר המגוף לפי סעיפי אספקה והתקנת מגופים

שרטט:	רחל
בקר:	אלה
אישר:	

מס' סטנדרט:
nz-301

תיאור גיליון:
הכנה לחיבור מים בודד "2

שם קובץ:
nz-301.dwg

תאריך:	מהדורה אחרונה:
01.08.2018	00

קנ"מ	תאריך מהדורה 00:	לביצוע
--	01.08.18	

סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
office@sbk-eng.co.il

© כל הזכויות שמורות